



Wir bringen Licht

LED Downlight - Reflektor IP54 - mit Konverter




Universal LED-Downlights für viele Bereiche als Ersatz für Leuchten mit Stecksockellampen (KLL). Vom Rathaus über die Schule bis zur Bürgerhalle oder dem Krankenhaus mit diesen Downlights haben Sie immer eine lichtstarke und effiziente Downlight-Lösung. Diese Leuchten sind mit individuell konfigurierbaren LED-Modulen bestückt.

Spätere Änderungen der Konfiguration sind kein Problem. Die Module können im Servicefall umweltfreundlich gewechselt werden. Vier Gehäusegrößen und Leistungstypen ($\varnothing 172\text{mm}$, $\varnothing 190\text{mm}$, $\varnothing 200\text{mm}$, 250mm).

Farbtemperatur 3000K/4000K.

Bis zu 15% Investitionszuschuss gem. BEG-Förderung möglich.



DLiG Art.Nr.	Watt	Maß mm	Ausschnitt mm	Lumen	Lebensdauer
113915	13,5/18,5	$\varnothing 172$ H:90	$\varnothing 150$	3000K 1700/2300lm 4000K 1800/2400lm	50.000h L80B10
114073	13,5/18,5	$\varnothing 190$ H:90	$\varnothing 172$	3000K 1700/2300lm 4000K 1800/2400lm	50.000h L80B10
113916	14,5/20	$\varnothing 225$ H:98	$\varnothing 200$	3000K 1900/2500lm 4000K 2000/2700lm	50.000h L80B10
114072	14,5/20	$\varnothing 250$ H:98	$\varnothing 225$	3000K 1900/2500lm 4000K 2000/2700lm	50.000h L80B10


LED Downlight – opale Scheibe IP54 – mit Konverter



Universal LED-Downlights für viele Bereiche als Ersatz für Leuchten mit Stecksockellampen (KLL). Vom Rathaus über die Schule bis zur Bürgerhalle oder dem Krankenhaus mit diesen Downlights haben Sie immer eine lichtstarke und effiziente Downlight-Lösung. Diese Leuchten sind mit individuell konfigurierbaren LED-Modulen bestückt. Spätere Änderungen der Konfiguration sind kein Problem. Die Module können im Servicefall umweltfreundlich gewechselt werden. Vier Gehäusegrößen und Leistungstypen ($\varnothing 172\text{mm}$, $\varnothing 190\text{mm}$, $\varnothing 200\text{mm}$, $\varnothing 250\text{mm}$).

Farbtemperatur 3000K/4000K.

Bis zu 15% Investitionszuschuss gem. BEG-Förderung möglich.

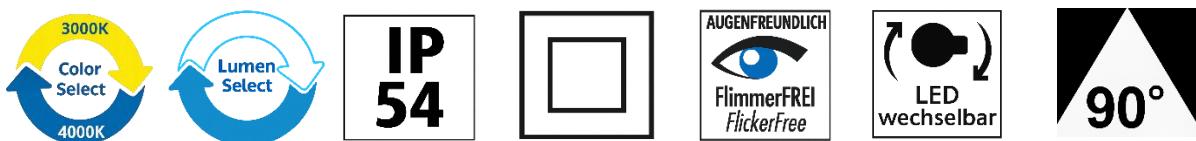

DLiG Art.Nr.	Watt	Maß mm	Ausschnitt mm	Lumen	Lebensdauer
113912	13,5/18,5	$\varnothing 172$ H:90	$\varnothing 150$	3000K 1650/2200lm 4000K 1700/2300lm	50.000h L80B10
113932	13,5/18,5	$\varnothing 190$ H:90	$\varnothing 172$	3000K 1650/2200lm 4000K 1700/2300lm	50.000h L80B10
113914	14,5/20	$\varnothing 225$ H:98	$\varnothing 200$	3000K 1900/2450lm 4000K 2000/2600lm	50.000h L80B10
114071	14,5/20	$\varnothing 250$ H:98	$\varnothing 225$	3000K 1900/2450lm 4000K 2000/2600lm	50.000h L80B10

[LOG-IN zum E-Shop](#)



Wir bringen Licht

Beraten, planen, liefern – verlässlich und mit Leidenschaft für starke Lösungen

Ihr DLiG Team

✉ hallo@dlig.de

DLiG

DLiG GmbH & Co. KG
Gewerbering 4
86510 Ried
① 08233 / 7433-31
✉ 08233 / 7433-99

Geschäftsführer: Helmut Moser
Registergericht: Augsburg
HRA: 20278
USt-IdNr: DE265647652

[Datenschutzerklärung](#)